

# slider m35 - flächenbündig bis 35 kg

Flächenbündiger Schiebetürbeschlag - slider m35

**slider m 35**

slider m35 der flächenbündige Schiebetür-Beschlag für Flügel bis zu einer max. Höhe von 2.2 m und max. 35 kg pro Flügel. Diese Variante eignet sich speziell für Möbel im Küchenbereich.



## Technische Informationen

- Profile aus Aluminium Legierung 6060T5, eloxiert Silber ARC10
- Gleitrollen mit Hochgeschwindigkeitslagern und kunststoffüberzogen
- Flügelgleitschienen aus Kunststoffmaterial für eine optimale Geräuschkämmung
- Laufwagen aus verzinktem und lackiertem Blech
- Einstell- und Verschiebungselemente aus 15er Zamakdruckguss

Der Beschlag wird auf den Möbeldeckel montiert. Der Mechanismus zeichnet sich insbesondere durch seine geräuscharme und hervorragende Gleitfähigkeit aus.

## Eigenschaften

- Gewicht: max. 35 kg pro Flügel
- Öffnung: 100%ige Öffnung möglich
- Breite: min. 600 mm bis max. 2000 mm pro Flügel
- Höhe: max. 2200 mm
- Dicke Flügel: eingefräste Regler: min. 18 mm – max. 45 mm (inkl. Griff)  
aufgesetzte Regler: min. 18 mm – max. 40 mm (inkl. Griff)
- Dämpfung: beim Öffnen und Schliessen

Die Öffnung der Flügel erfolgt durch einen Griff, welcher in der Mitte des Möbelstücks positioniert wird.

## Lagertypen

Die Ausführung mit Clipper-Aluramen benötigt min. 700 mm Flügelbreite.


Typ A mit 43 mm UK Schrankboden - UK Flügel

**SLIDERM35A43-1200L** LI: Länge 1162 mm  
**SLIDERM35A43-1800L** LI: Länge 1762 mm  
**SLIDERM35A43-2400L** LI: Länge 2362 mm

Für andere Masse verwenden Sie bitte unsere Anfrage-/Bestell-Formulare.

LI = Beschlagslänge


Lieferzeit ~ 2-3 Wochen

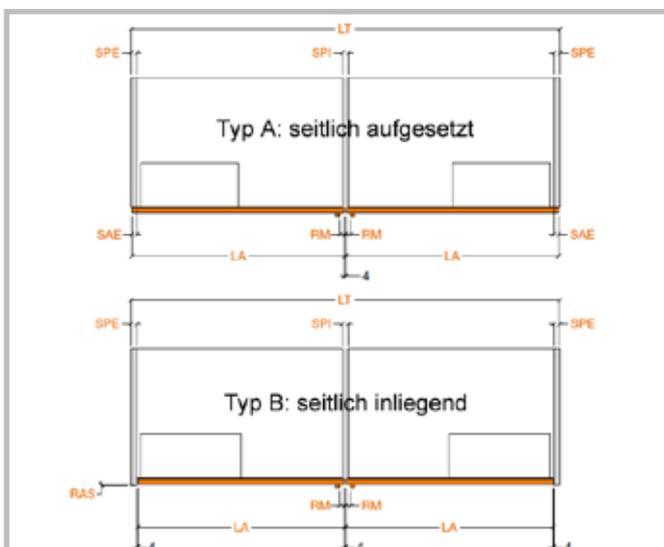

# slider m35 - flächenbündig bis 35 kg



Varianten

Der slider m35 gibt es in vier verschiedenen Varianten: Jeweils mit seitlich auf- oder inliegenden Flügeln und 2 verschiedenen Frontüberlappungen unten von 27 oder 43 mm. Der Regler kann eingelassen oder aufgesetzt montiert werden!

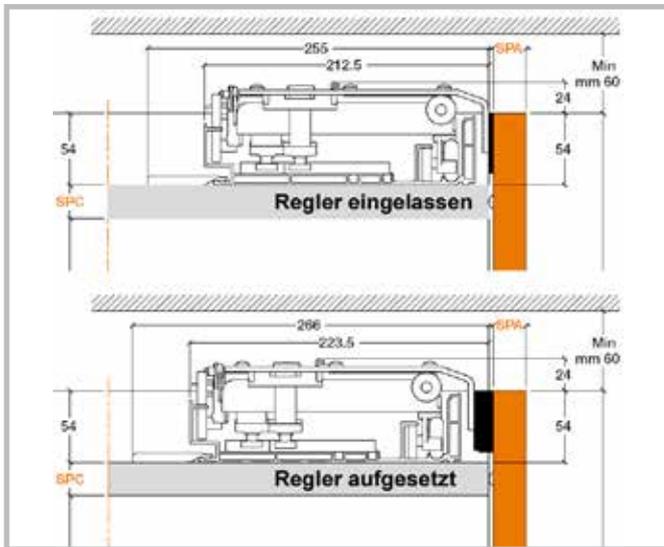

## Montage des Reglers (Ausrichtbeschlag)

Der Regler kann eingelassen oder aufgesetzt montiert werden. Zur aufgesetzten Lösung werden spezielle Abstandshalter mitgeliefert (siehe Lieferbestandteile B). Bei der Montage der Regler ist zu beachten, dass zum Justieren jeweils einen senkrechten und einen waagrecht-senkrechten Regler pro Front eingesetzt wird.

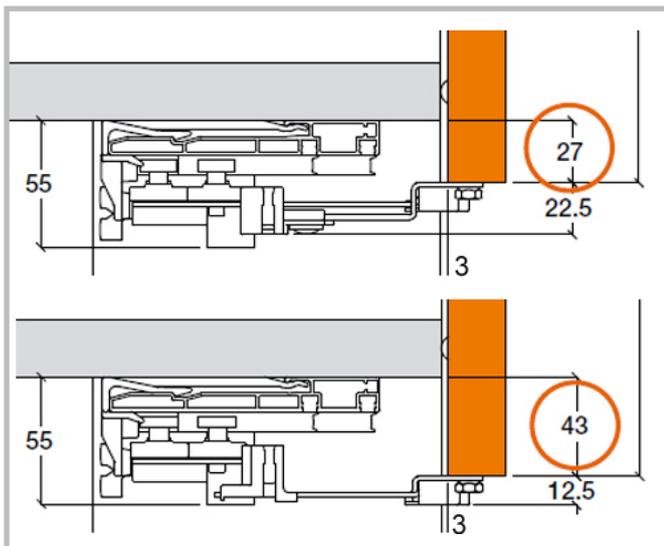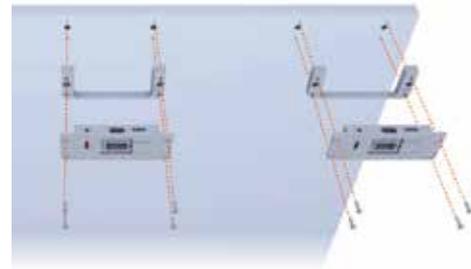

## Bodenabstand / seitliche Überlappung

Die Frontüberlappung unten kann 27 mm oder 43 mm betragen. Das Mindest-Mass vom Boden bis UK Schrankboden beträgt 60 mm. Wird dieses Mass eingehalten, ergeben sich folgende Bodenabstände:

- bei 27 mm --> Bodenabstand 33 mm
- bei 43 mm --> Bodenabstand 17 mm

Unsere Lagertypen sind mit dem Typ A43 definiert, d.h. Frontüberlappung unten von 43 mm, seitlich aufgesetzt.

Der Flügelabstand zum Korpus beträgt 3 mm.

Sie können zwischen seitlich aufgesetzten (Variante A) oder inliegenden Flügeln (Variante B) wählen.

Die Stellfüsse sind links und rechts in der Bodenschiene integriert.

## Lieferbestandteile

- 1) Obere Schiene komplett mit Laufwagen.
- 2) Untere Schiene komplett mit Laufwagen.

### Für jede Tür


- A) 1x waagrecht + senkrechter Ausrichtbeschlag (Regler); 1x senkrechter Ausrichtbeschlag (Regler); 4x Zamak Buchsen M6x23; 4x Spezial-Sechskantschrauben TE M6x22.
- B) 2x Abstandhalter für externe Ausrichtbeschläge.

### Für jeden Beschlag

- C) 1x Sechskantschlüssel 4 mm; 1x Sechskantschlüssel 10 mm; 4x selbsthaftende Puffer; 4x Gummipuffer; 4x TCEI Schrauben M5x16.
- D) 2x Buchsen M6x13.

### Menge ist Beschlags-abhängig


- E) Clips für oberes Profil; Clips für unteres Profil

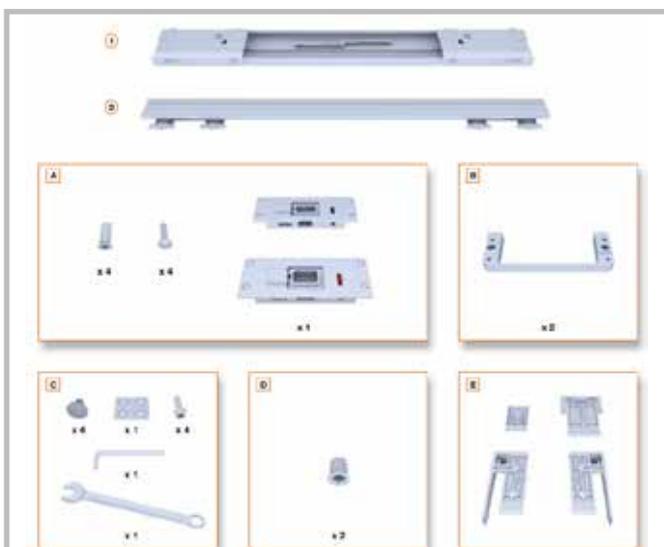

# slider m35 - flächenbündig bis 35 kg

## Bestellungen auf Mass

Bei Bestellungen auf Mass ist zu beachten, dass die vomotierten Fixmasse in den Skizzen eingehalten werden. Sie können die Buchstaben-Kennzeichnungen mit Ihren Wunschmassen ausfüllen. Das Mass SPAM (Flügelstärke inkl. Griff) darf 45 mm (bei RM mind. 25 mm) nicht überschreiten.

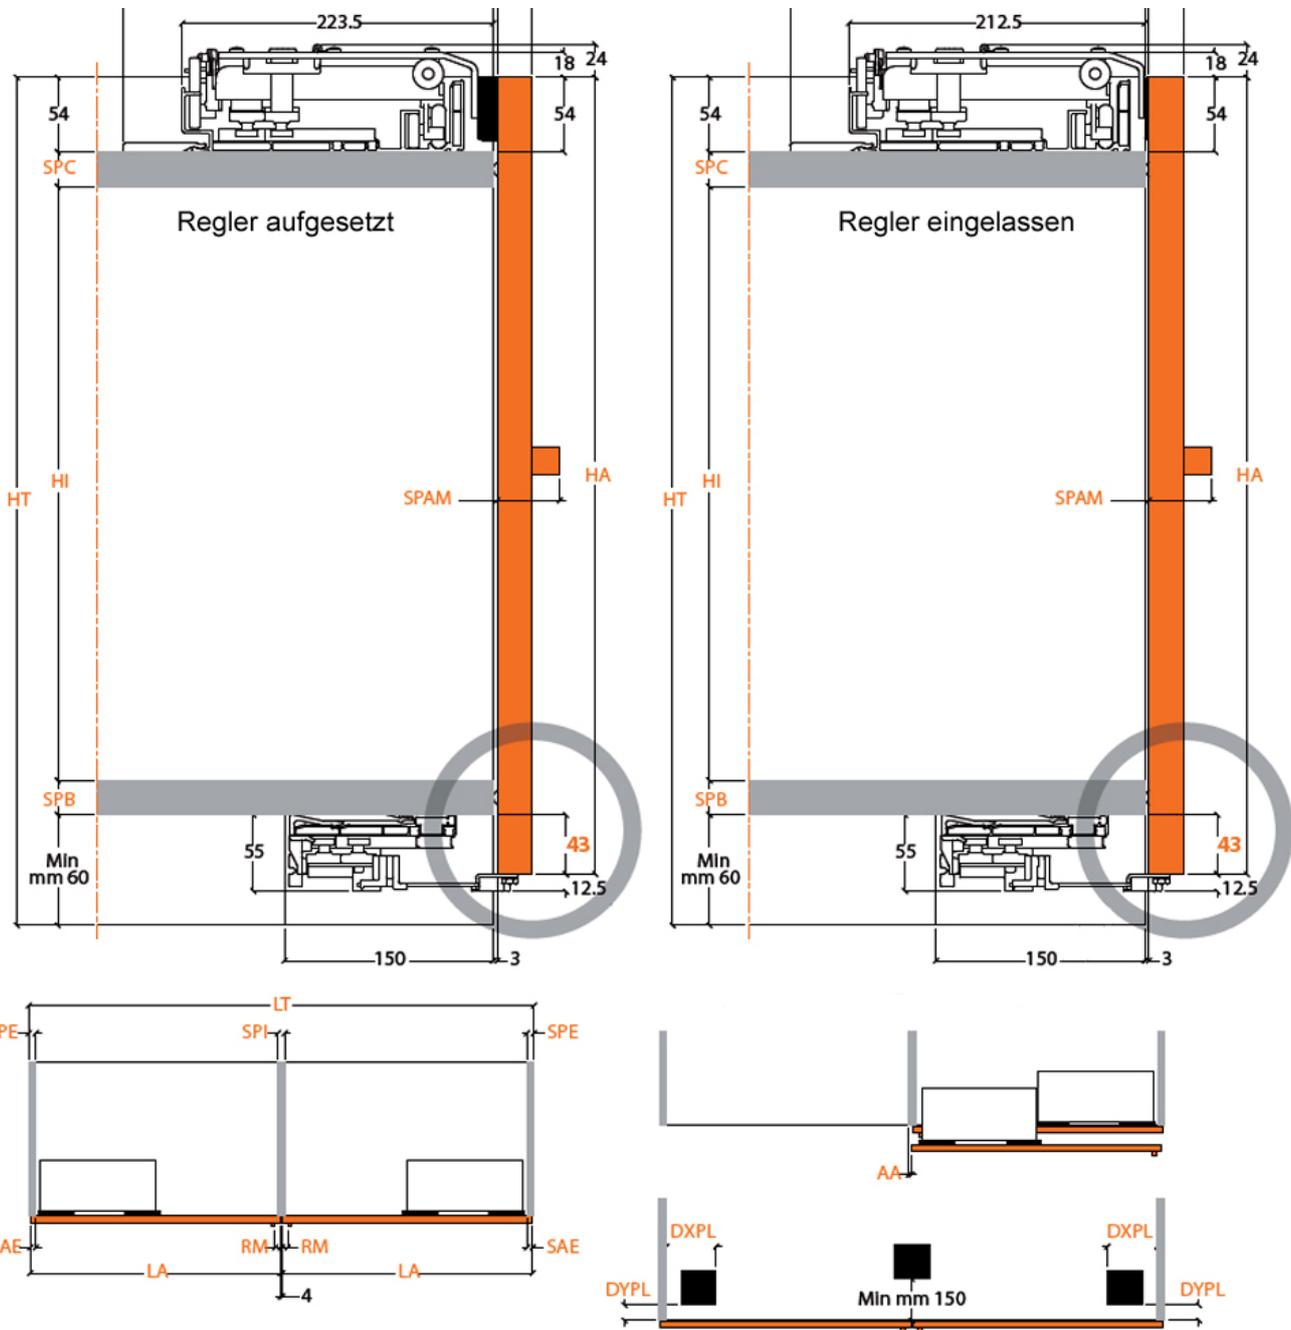

Typ	LT	HT	HI	SPA	SPAM	SPB	SPC	SPE	SPI	SAE	RM	RAS	AA	DYPL	DXPL	BASE	REG
<b>slider m35</b>	Aussenbreite	Gesamthöhe	Innenhöhe	Türstärke	Türstärke inkl. Griff (max. 45mm)	Dicke Boden	Dicke Deckel	Korpuseite	Breite Mittelstück	Türüberlappung	Griffabstand	Türrückstand von Schrank	Öffnung	Position Stellfuss	Position Stellfuss	Montage untere Führung von innen	Regler aufgesetzt / eingelassen
M35A27	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
M35A43	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x
M35B27	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
M35B43	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x