

Alu-Rollladen DER EDLE

Geringer Montageaufwand und bessere Genauigkeit mit der „BOX“

Die Box ist die gängigste und einfachste Art einen Rollladen einzubauen. Mit wenigen Handgriffen sitzt die Box im Korpus. Wir liefern Ihnen die komplette Box mit den notwendigen Einzelteilen fertig gefräst. So muss bauseits am Aluminium nichts mehr angepasst werden. Selbstverständlich ist es möglich, Einzelteile zu beziehen, um spezielle Wünsche erfüllen zu können.

1




Federwellen-Box - einfache & schnelle Montage


Die Rollladenbox für vertikal laufende Rollladen basiert auf einem innovativen und montagefreundlichen Konzept. Rollladen und Federmechanik sind in einer Box integriert, dadurch sind Vorarbeiten im Schrankkorpus nicht mehr erforderlich.

Innenmasse: Breite 370 mm - max. 1300 mm / Tiefe 305 mm

Max. Höhe: 2200mm




Seitenflansch Box



Lamellenprofil - voll Alu!

Endkappen mit Rollen



In die Endkappen werden kleine Rollen eingesetzt.

Bei vertikalen Rollladen wird in jede 3. Kappe eine Rolle eingesetzt.

Bei horizontalen Rollladen setzen wir im unteren Teil in jede Kappe eine kleine Rolle ein.

Diese Rollen gewähren einen guten Lauf der Matten.



Oberflächen

E6/EV1 natur eloxiert oder E1/E0/ES Edelstahlfarbig geschliffen
Lieferung komplett konfektioniert als Kit



E6/EV1
natur eloxiert



E1/E0/ES
Edelstahlfarbig geschliffen

Endprofile - Varianten / Schlossleiste



Flaches Endprofil für
bauseitigen Griff



Durchgehendes
Griffprofil




Variante mit Zylinder-
Konfektionierung/
Schloßleiste



Schlossleiste von hinten
optional mit Zylinder
KABA1057

Ackutech ist seit 2003 die Schweizer Generalvertretung für Schüco Design Produkten. Mit der eigens für diese Produkte eingerichteten Werkstatt können wir alle Alu-Produkte auf Mass fertigen, wobei wir auf die Qualität und schnelle Lieferbereitschaft Wert legen. Nebst der Box für die vertikale Öffnung, bieten wir die horizontale Einbauvarianten an.

Korpusführungsprofil für Box

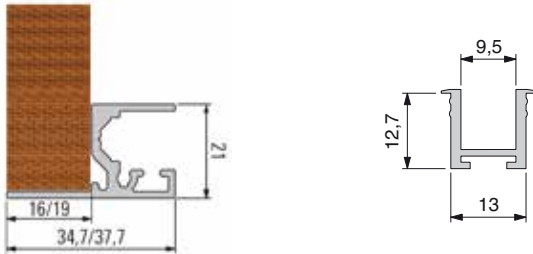


Für Rollläden mit Federwellen-Box

Führungsschiene aus Kunststoff; Nut 13x13 mm

Die Korpusführungsprofile sind aus Voll-Alu und in der gleichen Oberfläche wie der Rollläden selbst. Die Führungsschiene wird nach Montage der Korpusführungsprofile eingeschoben.

Blendprofil

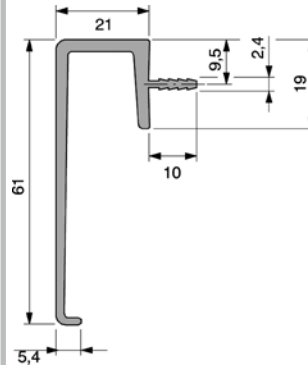

Für stirnseitiges Einnuten im Deckel

Das Blendprofil wird stirnseitig in den Deckel montiert. Bei horizontalem Rollläden kann dieses seitlich in die Korpusseite montiert werden.


Der Deckel muss um 20 mm zurückversetzt geplant werden.

Horizontale Rollläden



Horizontale Rollläden (max. Höhe 1300 mm) können nach links oder rechts laufend montiert werden. Die Matten laufen in den Korpusführungsprofilen oder in den eingenuteten Führungsschienen.

Korpusführungsprofil für horizontalen Einbau

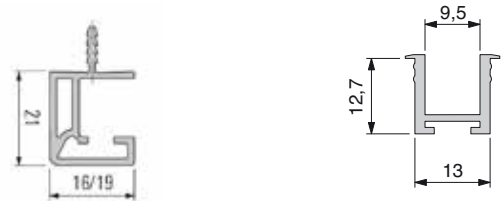

Für Rollläden mit horizontalem Einbau

Führungsschiene aus Kunststoff; Nut 13x13 mm

In die Korpusführungsprofile werden die Führungsschienen geschoben, welche einen ruhigen und reibungslosen Lauf garantieren. Beim horizontalen Rollläden können Sie zwischen der Lösung mit den aufgesetzten Korpusführungsprofilen und den eingenuteten Führungsschienen wählen.


Horizontaler Einbau mit Schnecke



Horizontaler Einbau mit Schnecke

Die Schnecke kann links, rechts oder beidseitig montiert werden.

Horizontaler Einbau mit Umlenkbogen



Kunststoff-Führungsschiene gebogen - Set (rechts / links)

Nut: 13 x 13 mm

Horizontaler Einbau mit Umlenkbogen

Der verlängerte Teil (1500 mm) auf der einen Seite, lässt den Rollläden noch besser gleiten.