

Anfrage-/Bestell-Formulare für

Slider L70Flex

FORMULARE ZUM KOPIEREN!

Welches Formular ist das Richtige?

Der slider L70 Flex wird mit dem Bodenabstand 33 mm geliefert.


Die slider L70 Flex mit Nischenmassen vom LI 1731 – 3400 mm wird bei Ackutech in Rotkreuz konfektioniert.

Die übrigen Masse: Die Slider L70 mit einem Nischenmass zwischen LI 1600 – 1730 mm und zwischen LI 3401 – 4000 werden mit dem herkömmlichen Slider L70 auf Mass gefertigt. Bei diesen Nischenbreiten werden weiterhin die 7 Wochen Lieferfrist benötigt. Bitte verwenden Sie für diese Nischenmasse die Bestellformulare des slider L70.

Wichtige Eigenschaften:

- Gewicht: max. 70 kg pro Flügel
- Regler: Aufgesetzt
- Nischenbreite (LI): min. 1731 mm bis max. 3400 mm
- Flügelbreite (LA): min. 900 mm bis max. 1700 mm
- Flügelhöhe (HA): max. 2700 mm
- Flügelstärke (SPAM): min. 18 mm bis max. 45 mm (inkl. Griff)
- Stärke Deckel (SPC): min. 25mm
- Türüberlappung (SAE): min. 14 mm bis max. 25 mm

Lieferzeit: ca. 2-3 Woche für den Slider L70, Typ A Flex, Zwischenverkauf vorbehalten plus 3 Wochen Produktionsferien jeweils im August (ca. 7 Wochen bei Bestellungen ausserhalb der Slider L70 Flex Masse)

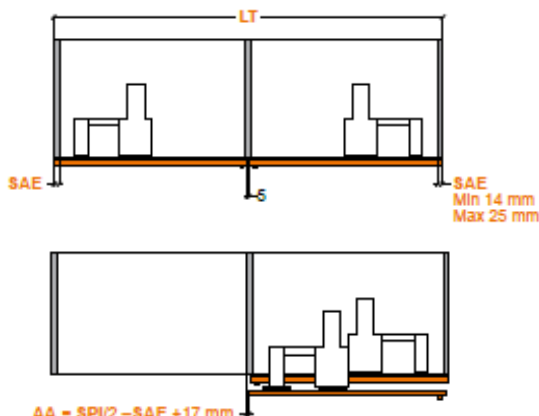

Hinweis zur Flügel-Öffnung:

Anhand folgender Formeln kann der Überstand des geöffneten Flügels ausgerechnet werden.

2-Flügliger Slider L70:

Überstandberechnungsformel:

$$AA = SPI/2 - SAE + 17 \text{ mm}$$

SLIDER L70 Flex

Konfektion aufs mass

2 Flügel, A = 33 mm Bodenabstand

L2A Flex

- Anfrage
- Bestellung

Mail an
info@ackutech.ch

Ackutech^{AG}
Perfektion ist unser Antrieb

Firma:

Kontakt:

Kommission:

Lieferzeit: **ca. 2-3 Wochen**
plus 3 Wochen Produktionsferien jeweils im August

Datum / Unterschrift:

Aussenbreite

LT

Innenbreite
min.1731-max. 3400mm

LI

Flügelbreite
min.896-max. 1700mm

LA

Gesamthöhe

HT

Innenhöhe

HI

Flügelhöhe
max. 2700 mm

HA

Flügelstärke

SPA

Flügelstärke inkl.
Griff max. 45 mm

SPAM

Stärke Boden

SPB

Stärke Deckel
min. 25mm

SPC

Seitenstärke

SPE

Stärke Mittelstück

SPI

Türüberlappung
min. 14 mm, max. 25 mm

SAE

OPTIONAL:

Zusätzl. Dämpfer

ja

Abdeckkappen

für

Führungswagen

Flächenspanner

2 Fl.-Spanner pro Flügel

