Technische Informationen

- Vollauszug
- Montage: Seitenmontage
- Breite: 18.5 mm
- Höhe: 55.8 mm
- Länge: 350 - 700 mm
- Integrierte Einzugs- und Dämpfungseinheit
- Arretierungsgummi
- 32 mm Befestigungslöcher
- Lastwert: bis 75 kg
- Empfohlener Montageraum: 19 mm je Auszug
- Schraubenempfehlung: Halbrundkopfschraube
- Ausführung: glanzverzinkt


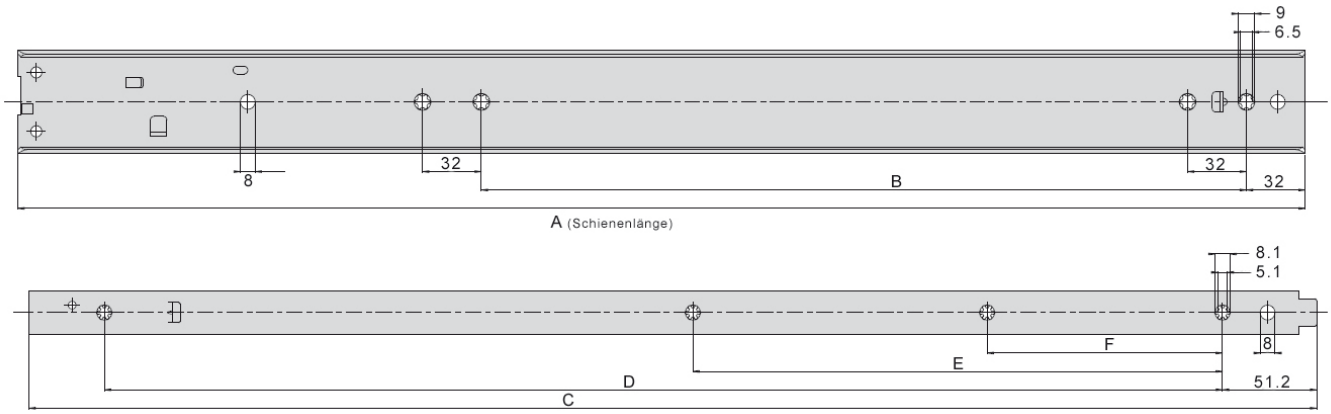
Art. Nr. ULF HD - S	Länge mm	Auszug mm	Lastwert kg / Paar	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
TR-ULFHD-S-350	350.0	336.0	57.0	350	160	350.2	256		128
TR-ULFHD-S-400	400.0	401.0	68.0	400	192	400.2	288		128
TR-ULFHD-S-450	450.0	451.0	75.0	450	256	450.2	352		160
TR-ULFHD-S-500	500.0	506.0	75.0	500	288	500.2	416		192
TR-ULFHD-S-550	550.0	555.0	75.0	550	320	550.2	448		224
TR-ULFHD-S-600	600.0	612.0	75.0	600	384	600.2	517	256	128
TR-ULFHD-S-700	700.0	700.0	75.0	700	416	700.2	608	288	128