

# slider s20 - flächenbündig bis 20 kg

Der flächenbündige Schiebetürbeschlag slider s20 für den Boden- und Hängeschrank

**slider s20**

Exklusivität und Einzigartigkeit sind die wichtigsten Merkmale des slider s20. Die innovative Lösung des flächenbündigen Schiebetür-Beschlags, für den Einsatz bei Sideboards und Oberbauelementen.



## Technische Informationen / Eigenschaften

- Aluprofil aus 6060T5 Legierung, eloxiert, Silber ARC 10
- Schieberollen aus plastikbezogene Hochgeschwindigkeitskugellager
- Einstell- und Verschiebungselemente aus 13-Zamakdruckguss
- Kunststoff-Führung für leisen Lauf

Gewicht: max. 20 kg pro Flügel  
Breite: min. 600 bis max. 1500 mm pro Flügel  
Höhe: max. 1200 mm  
Dicke Flügel (SPA): min. 18 mm bis max. 25 mm  
Dicke inkl. Griff (SPAM): bis max. 45 mm (bei RM 10 mm)  
Dämpfung: beim Öffnen und Schliessen

### Masse bei Lagertypen:

- Seitenstärke von 19 mm (SPE)
- Überlappung seitlich von 17 mm (SAE)
- Beschlagslänge = LT - 2x SPE - 1 mm

4



## Hängeschrank

### Hängeschrank Typ 3:

- Überlappung unten 17 mm (SAB)
- Führungsschiene unten 2-teilige (SPI 19 mm)

### Aussenmass (LT) bei Seitenstärke von 19mm (SPE):

**SLIDER3-1200L** Typ 3; LT 1200 mm - 2x 596 mm Türen (LA)  
**SLIDER3-1400L** Typ 3; LT 1400 mm - 2x 696 mm Türen (LA)  
**SLIDER3-1600L** Typ 3; LT 1600 mm - 2x 796 mm Türen (LA)  
**SLIDER3-1800L** Typ 3; LT 1800 mm - 2x 896 mm Türen (LA)  
**SLIDER3-2000L** Typ 3; LT 2000 mm - 2x 996 mm Türen (LA)  
**SLIDER3-2200L** Typ 3; LT 2200 mm - 2x 1096 mm Türen (LA)  
**SLIDER3-2400L** Typ 3; LT 2400 mm - 2x 1196 mm Türen (LA)

Lieferzeit 2 bis 3 Wochen.

Andere Typen / Breiten auf Bestellung --> Lieferzeit: 7 Wochen



## Bodenschrank

### Bodenschrank Typ 5:

- Überlappung oben 17 mm (SAB)
- Obere Führung Einstückführung

### Aussenmass (LT) bei Seitenstärke von 19mm (SPE):

**SLIDER5-1200L** Typ 5; LT 1200 mm - 2x 596 mm Türen (LA)  
**SLIDER5-1400L** Typ 5; LT 1400 mm - 2x 696 mm Türen (LA)  
**SLIDER5-1600L** Typ 5; LT 1600 mm - 2x 796 mm Türen (LA)  
**SLIDER5-1800L** Typ 5; LT 1800 mm - 2x 896 mm Türen (LA)  
**SLIDER5-2000L** Typ 5; LT 2000 mm - 2x 996 mm Türen (LA)  
**SLIDER5-2200L** Typ 5; LT 2200 mm - 2x 1096 mm Türen (LA)  
**SLIDER5-2400L** Typ 5; LT 2400 mm - 2x 1196 mm Türen (LA)

Lieferzeit 2 bis 3 Wochen.

Andere Typen / Breiten auf Bestellung --> Lieferzeit: 7 Wochen

# slider s20 - flächenbündig bis 20 kg

Lieferbestandteile

Laufend werden Verbesserungen für das gesamte slider-Sortiment entwickelt. Für alle slider konfektionieren wir die entsprechenden Alu-Rahmenprofile.



## Lieferbestandteile Typen 1 - 3 / Hängeschrank

1. Obere Schiebeschiene mit Aluwinkelplatte
2. Untere Schiebeschiene
3. Befestigungswinkel für obere Schiene (nur Typen 1 + 2)
4. Rechte und linke Verbindungsstangen
5. Untere und obere Arme für die Verbindungsstangen; 2.5mm Sechskantschlüssel
6. Zwei Paar Regler (je 1x waagrecht + senkrechter Ausrichtbeschlag; 1x senkrechter Ausrichtbeschlag)
7. 4 selbstklebende Puffer, 3 mm Sechskantschlüssel



## Lieferbestandteile Typen 4 - 7 / Bodenschrank


1. Untere Schiebeschiene mit Aluwinkelplatte
2. Obere Schiebeschiene (Doppelstückschienen oder Einstückschiene)
3. Zwei Paar Regler (je 1x waagrecht + senkrechter Ausrichtbeschlag; 1x senkrechter Ausrichtbeschlag)
4. Oberer Führungsarm (links + rechts)
5. 3 mm Sechskantschlüssel; 4 selbstklebende Puffer
6. Clips für die Montage der unteren Schiebeschiene

4

# slider s20 - flächenbündig bis 20 kg

## Typ 3 Hängeschränk, Bestellungen auf Mass

Bei Bestellungen auf Mass ist zu beachten, dass die vomotierten Fixmasse in den Skizzen eingehalten werden. Sie müssen alle Buchstaben mit Ihren Wunschmassen ausfüllen. Der Flügel darf unten (Mass SAB) über den Boden (SPB) hinaus ragen, wodurch der Flügel ohne Griff geöffnet werden kann. Das Mass SPAM (Flügeldicke inkl. Griff) darf 45 mm (bei RM mind. 25 mm) nicht überschreiten.

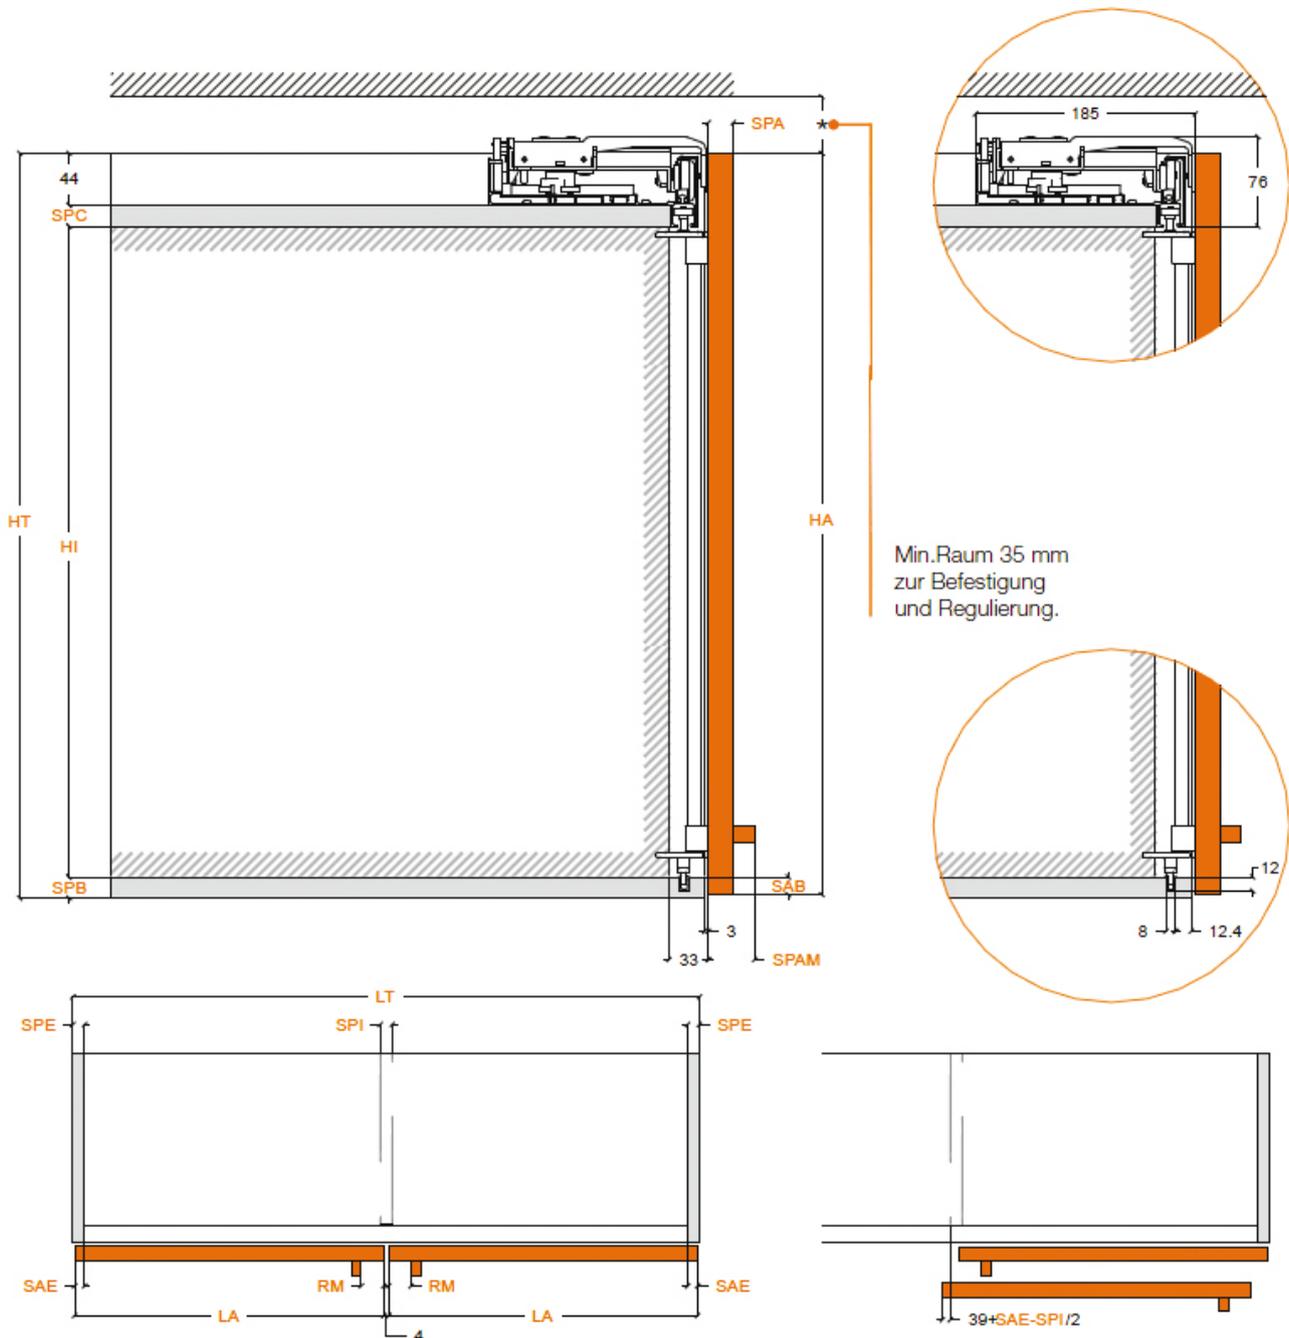



### Zu beachten bei Bestellungen auf Mass

- **Lieferzeit von 7 Wochen ab Klärung aller Details**
- Ackutech kontrolliert die Masse und deren Übereinstimmung. Nicht kontrollieren können wir die «Umgebung», wo der slider eingesetzt wird. Ackutech prüft keine externen Produktionsunterlagen.
- Wichtiger Hinweis zu Fräs- und Bohrbilder: Jeder slider-Beschlag erhält einen eigenen Plan. Dieser kann sich von Objekt zu Objekt ändern, sofern nicht ausdrücklich die gleiche Ausführung (Produktionsnummer gem. Auftrag) bestellt wird.
- Es gelten nur die von uns mitgelieferten Pläne pro Auftrag.
- Anfrage-/Bestellformulare für alle Typen (1 - 3 Hängeschränk / 4 - 7 Bodenschränk) finden Sie auf unserer Webseite.


# slider s20 - flächenbündig bis 20 kg

Typ 5 Bodenschrank, Bestellungen auf Mass


Bei Bestellungen auf Mass ist zu beachten, dass die vomotierten Fixmasse in den Skizzen eingehalten werden. Sie müssen alle Buchstaben mit Ihren Wunschmassen ausfüllen. Der Flügel darf unten (Mass SAB) über den Boden (SPB) hinaus ragen, wodurch der Flügel ohne Griff geöffnet werden kann. Das Mass SPAM (Flügeldicke inkl. Griff) darf 45 mm (bei RM mind. 25 mm) nicht überschreiten.

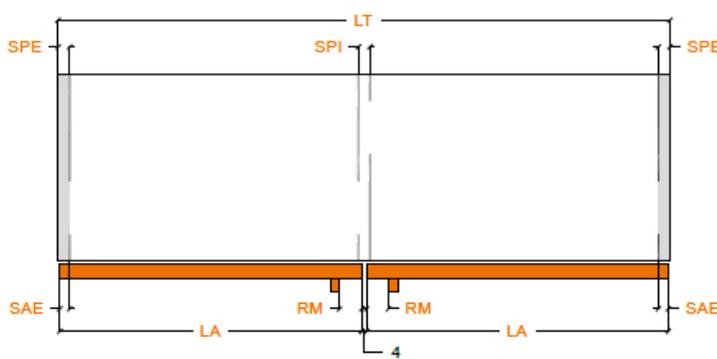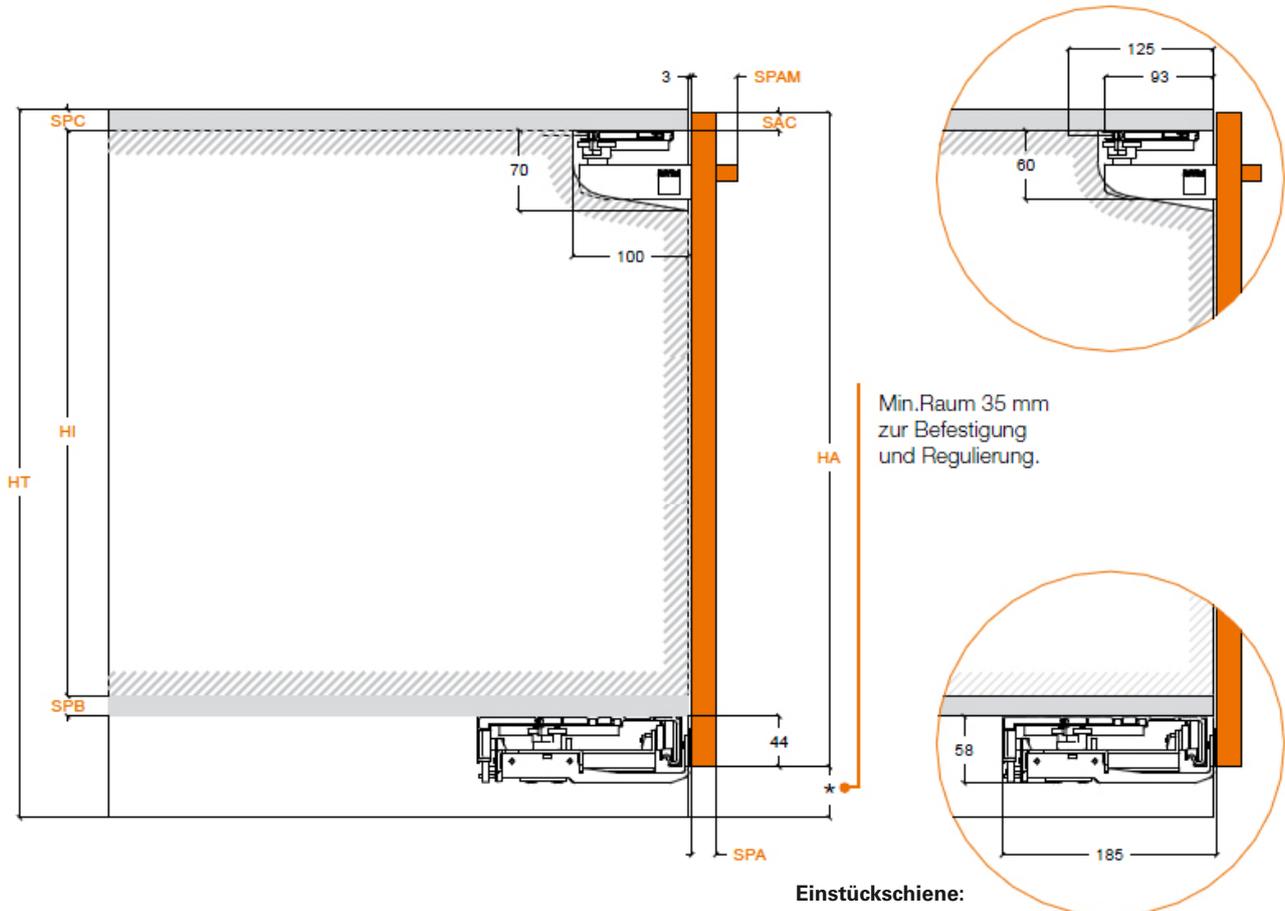

Einstückschiene:

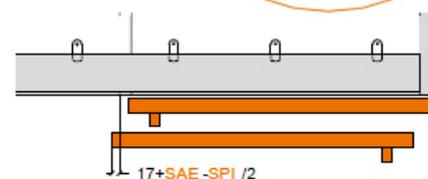

Doppelstückschiene:

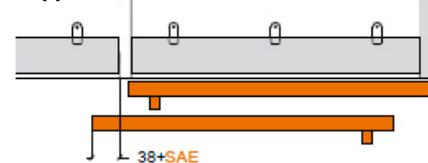

LT	LA	HT	HI	HA	SPA	SPAM	SPB	SPC	SPE	SPI	SAB	SAC	SAE	RM	RAS
Gesamte Korpusbreite	Türbreite	Gesamte Korpushöhe	Korpusinnenhöhe	Türhöhe	Türstärke	Türstärke und Griff	Bodenplattenstärke	Deckplattenstärke	Seitenwandstärke	Mittelwandstärke	Türüberlappung unten	Türüberlappung oben	Türüberlappung Seiten	Griffabstand von Türkante	Türabstand zu Korpus