FlexFit 1529/1537 - Linearführung

Linearführung - Kombination aus dem Profil einer Teleskopschiene und einem Laufwerk, vielfache Nutzungsmöglichkeiten

Technische Informationen

Linearführung Typ	**FlexFit 1529**	**FlexFit 1537**
• Breite:	29 mm	37 mm
• Stärke:	15 mm	15 mm
• Verfahrweg: min.	80 mm	80 mm
• Lebensdauer:	60'000 Zyklen	60'000 Zyklen
mit Anzahl Rollen	**3**	**3**
• Länge Laufwerk mm:	92	92
• Gewicht Laufwerk gr:	90	110
• Tragfähigkeit Radial:	425N	800N
• Profillänge:	2394 mm	2394 mm
• Gewicht Profil kg/m:	0.50	0.76
• Material Laufwagen:	Laufwerk Edelstahl (AISI 304)	
• Montage:	Profil M5 Senkkopf im Raster 80 mm	

FlexFit 1529 / 1537

Die FlexFit-Linearfühung ist eine Kombination aus einem Profil und Laufwerk, die mehrere Optionen in lineare Bewegung ermöglicht.
Unsere Linearführung ist speziell für eine einfache und schnelle Installationen konstruiert. Dieses einbaufertige Produkt besteht aus qualitativ hochwertigen Komponenten und garantieren eine lange Lebensdauer.

FlexFit-Linearführungen werden normalerweise in Selbstbedienungskassen, Maschinen, Spezialfahrzeuge und Werkzeug-Schränken verwendet.

Die Laufschiene gibt es in galvanisiert verzinkt, blau passiviert.

Laufwerk

Laufwagen mit 3 Rollen

Artikel-Nummer: TRFF1537-3
Artikel-Nummer: TRFF1529-3

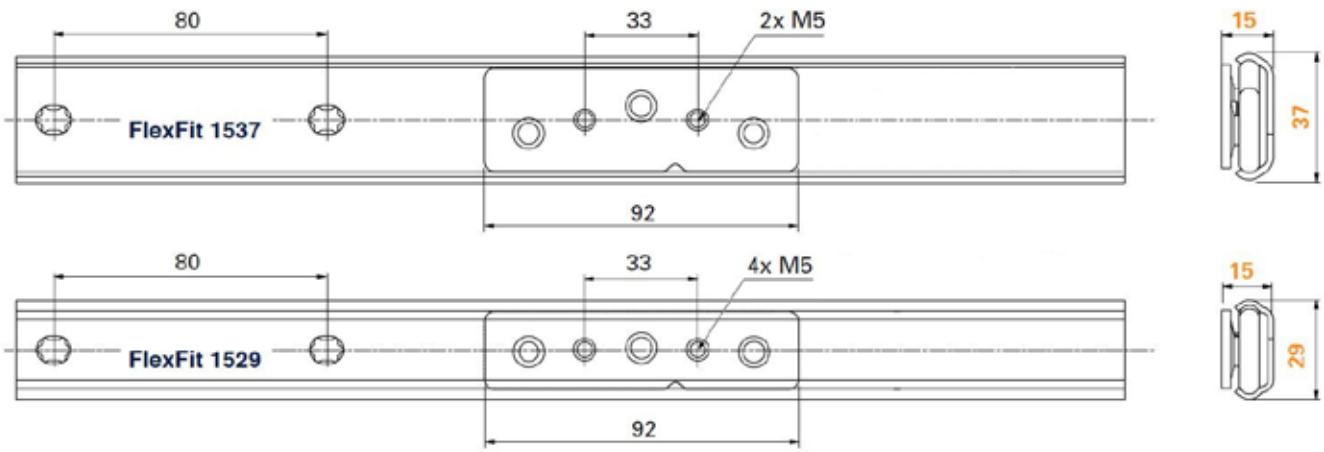

8
S

Ackutech AG
Perfektion ist unser Antrieb
Ackutech AG · Lettenstrasse 6a · 6343 Rotkreuz · Schweiz
Tel +41 41 784 20 00 · Fax +41 41 784 20 09 · info@ackutech.ch · www.ackutech.ch