


TR7619 - Schwerlastschiene

Vollauszug, Schwerlastschiene bis zu 310 kg

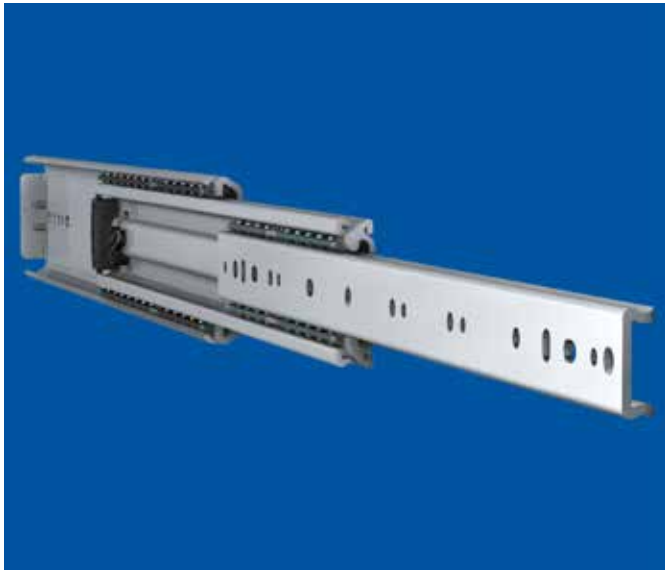

Technische Informationen

- Vollauszug
- Montage: seitliche und liegende Montage möglich (Gewichtsverlust)
- Breite: 19.1 mm
- Höhe: 76.2 mm
- Lastwert: bis 310 kg bei Seitenmontage
- Länge geschlossen: 300 mm - 1500 mm
- Durch hohe Materialstärke extreme Robustheit und Steifigkeit
- Kugelkäfig-Verbindungen zur Verhinderung unbeabsichtigter Eigenbewegungen (patentiert)
- Modulare Kugelkäfige (patentiert)
- Ausführung: glanzverzinkt
- Verriegelung in offener und/oder geschlossener Position mögl.



Art-Nr. TR7619 Schwerlast	Länge mm	Auszug mm	Lastwert kg/Paar	A mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	N mm	O mm
TR7619-300	300.0	298.0	125.0	300	127	130					269	146	142				
TR7619-400	400.0	398.0	220.0	400	163	230					369	182	230	130			
TR7619-500	500.0	512.0	260.0	500	217	330					469	250	330	198			
TR7619-600	600.0	610.0	280.0	600	271	430	332	197			569	302	430	367	197		
TR7619-700	700.0	708.0	300.0	700	325	530	332	197			669	354	530	432	297		
TR7619-800	800.0	806.0	310.0	800	379	630	432	297			769	406	630	467	297		
TR7619-900	900.0	904.0	310.0	900	433	730	432	297			869	458	730	532	397		
TR7619-1000	1000.0	1000.0	300.0	1000	505	830	532	397			969	526	830	567	397		
TR7619-1200	1200.0	1212.0	290.0	1200	613	1030	832	697	432	297	1169	646	1030	832	697	432	297
TR7619-1500	1500.0	1504.0	220.0	1500	793	1330	1032	897	532	397	1469	818	1330	1032	897	532	397

